



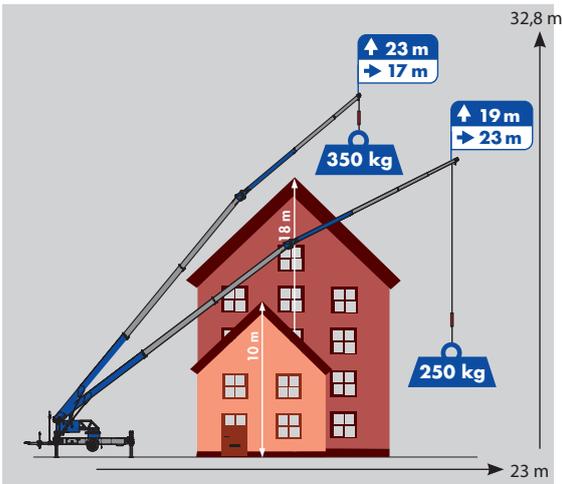

Tractable avec un véhicule léger 3,5t

LIVRAISON
SUR CHANTIER

K23-33 RS City

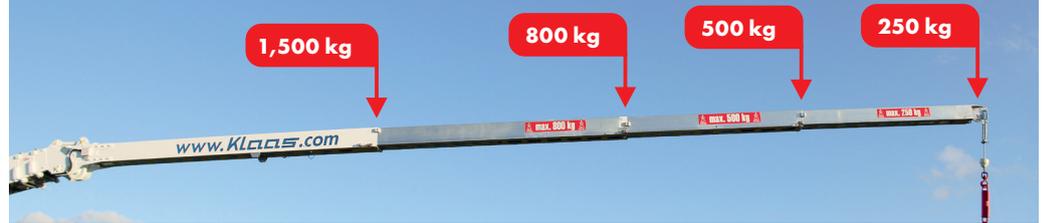

Timon rétractable

2,59 m

Klaas K23-33 RS City

Longueur totale : 9,24 m

Raccourci à 7,00 m grâce au timon rétractable!

Hauteur sous crochet max. 32.8 m / Déport max. 23 m

Charge max. 1,500 kg

23 m de portée avec 250 kg



K23-33 RS City


Equipements



Système de mât Klaas



Stabilisation en H




Stabilisation automatique



Double vérin de jib



Double vérin de mâtage



Treuil de télescopage



Rotation 360° à l'infini



Système de contrôle




Radiocommande



Moteur Diesel



Carénage complet



Timon rétractable



Déplacement autonome radiocommandé (opt.)



Nacelle (opt.)



Accessoires (opt.)



Motorisation hybride (opt.)



Mode de sécurité pour personnes



Informations techniques

Charge utile max.	1,500 kg
Hauteur sous crochet max.	32.80 m
Longueur de flèche	34.10 m
Largeur de stabilisation (min.)	2.85 m
Largeur de stabilisation (min. avec HA)	3.60 m
Largeur de stabilisation (max.)	5.04 m
Capacité du treuil	1,500 kg
Portée (1,500 kg)	4.97 m
Rallonge 1 (800 kg)	8.26 m
Rallonge 2 (500 kg)	10.39 m
Rallonge 3 (250 kg)	12.31 m
Dimensions (Lxlxh)	9.24 x 2.27 x 2.59 m
Poids de l'ensemble	3.5 t


Plage de travail

Charge	Portée	Hauteur
1,500 kg	4.50 m	22.00 m
1,000 kg	8.50 m	20.50 m
800 kg	9.50 m	24.50 m
500 kg	14.00 m	21.50 m
350 kg	17.00 m	23.00 m
250 kg	23.00 m	19.00 m

Abaque de charge

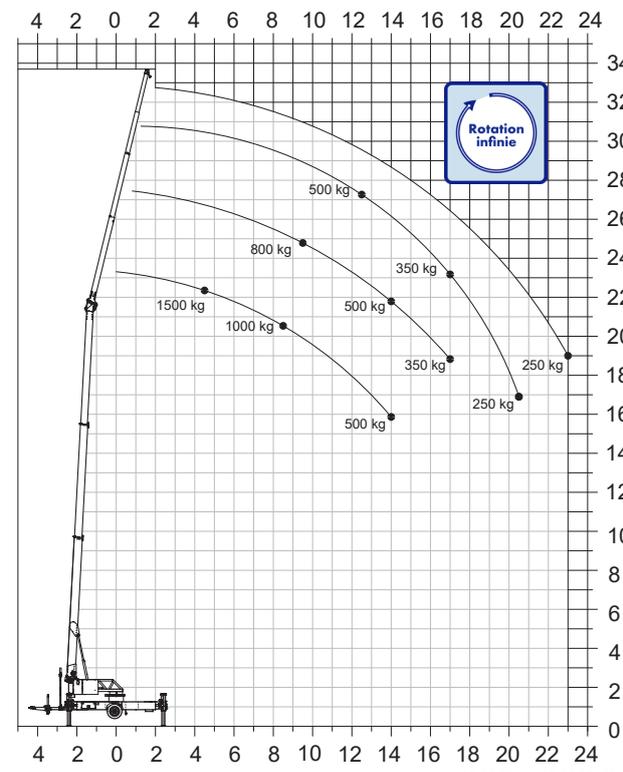

Abaque de nacelle

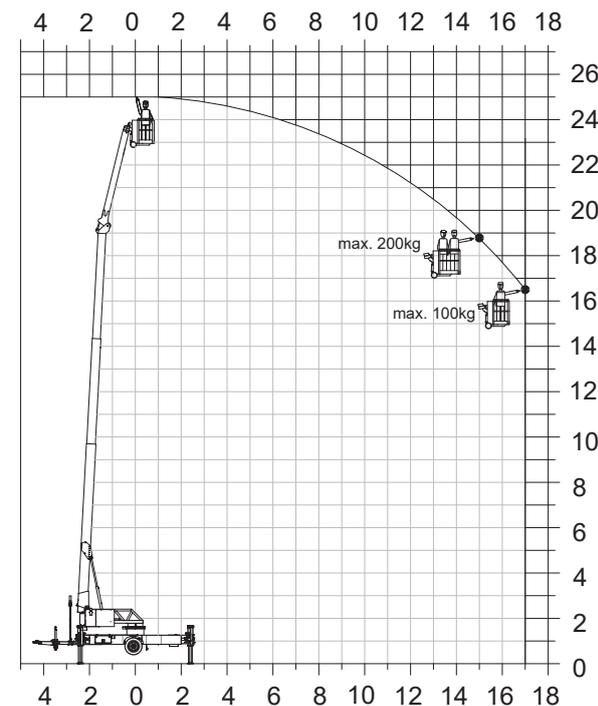

Sous réserve de modifications techniques. Toutes les spécifications sont données à litre indicatif. Les modifications des fonctions et des services sont réservées. Les informations reflètent les performances de l'appareil au moment de l'impression