



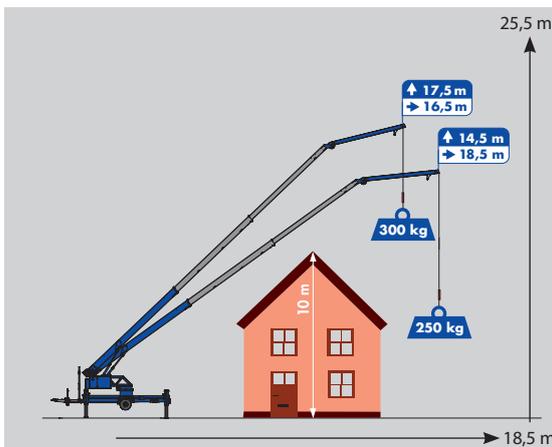

Tractable avec un véhicule léger 3,5t

LIVRAISON  
SUR CHANTIER

# K280

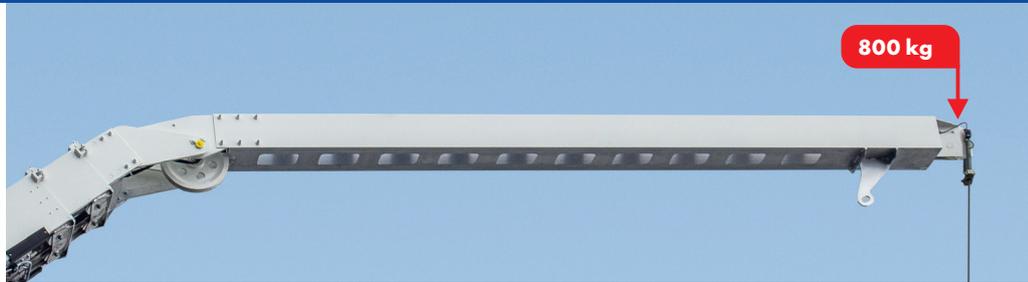

**Timon rétractable**

2,55 m

Longueur totale : 9,22 m

Raccourci à 7,00 m grâce au timon rétractable!

**Hauteur sous crochet max. 25,5 m / Déport max. 18,5 m**

**Charge max. 800 kg**

**18,5 m de portée avec 250 kg**

**Option moteur électrique alimenté par batterie**




Location . Vente . SAV . Formation

# K280

## Equipements




Système de mât Klaas



Stabilisation en H



Double vérin de mâtage



Treuil de télescopage



Système de guidage d'énergie



Rotation 360° à l'infini



Système de contrôle



Radiocommande



Moteur Diesel



Déplacement autonome télécommandé



Accessoires (opt.)



Moteur alimenté par batterie (opt.)



## Informations techniques

Charge utile max.	800 kg
Hauteur sous crochet max.	25,50 m
Longueur de flèche	27,00 m
Largeur de stabilisation (min.)	3,88 m
Largeur de stabilisation (max.)	4,88 m
Capacité du treuil	800 kg
Portée (800 kg)	4,50 m
Dimensions (Lxlxh)	9,22 x 2,09 x 2,55 m
Poids de l'ensemble	2,8 t - 3,5 t

## Plage de travail

Charge	Portée	Hauteur
800 kg	6,50 m	19,00 m
500 kg	11,50 m	15,00 m
350 kg	15,00 m	19,00 m
300 kg	16,50 m	17,50 m
250 kg	18,50 m	14,50 m

## Abaque de charge

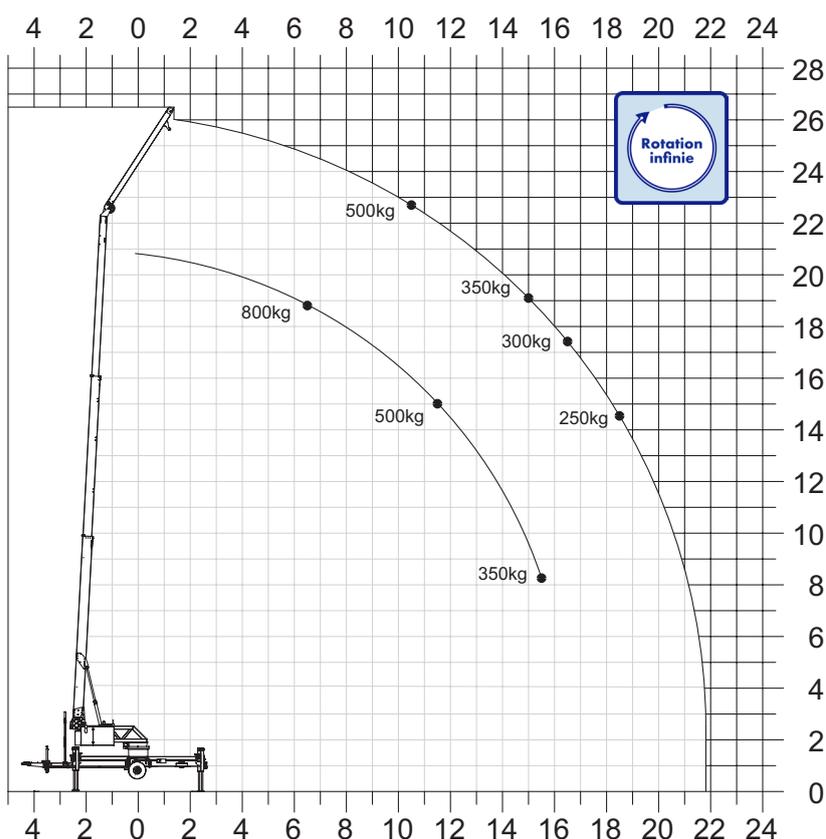

Location . Vente . SAV . Formation

### Klaas All Road

6 allée des primevères  
Tel. : 01 43 00 55 96  
contact@klaas.fr



[www.klaas.fr](http://www.klaas.fr)

Sous réserve de modifications techniques. Toutes les dimensions sont des valeurs approximatives. Des modifications des fonctions et des performances restent possibles. Les informations reflètent les performances de l'appareil au moment de l'impression.